


(保護ボードを接続する前に、  
保護ボードを取り付ける前に、  
配線手順をよくお読みくださ  
い)

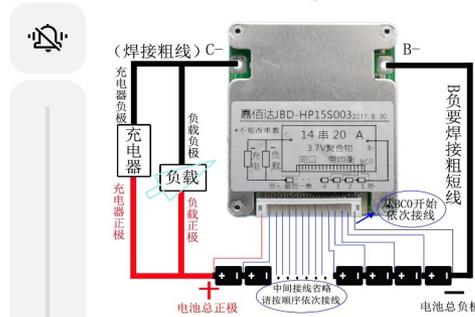

保護ボードを取り付ける前に、バッ  
ーを適切に適合させる必要があり  
(各バッテリーの電圧差は 0.05V  
以下、内部抵抗差は 5mΩ 以下、容量  
差は 30mAh 未満)。ポリマー電池の場合、  
電圧は 3 ~ 4V である必要があります  
リン酸鉄リチウム電池の場合、  
電圧は 2.6 ~ 3.5V である必要があり  
ます 電源投入時の電圧が高すぎる  
と、保護ボードが保護され、バッテリ